

Clave: **P-RLN20-050** **Linea:** AUTOMOTRIZ

Descripción: Poliflex negro automotriz ranurado de 1/2" con 50m

Diámetro nominal: DN 16 (20 MM) **Tipo:** RANURADO

Norma de Referencia: ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA INTERNOS

Norma de Aplicación: FMVSS 302 / ISO 3795

APLICACIÓN

Uso Automotriz. Aloja y protege conductores en instalaciones eléctricas de uso automotriz; Instalación a 30 cm de distancia de zonas que alcancen más de 90°C

| Propiedad | PROPIEDADES Especificación | Unidad |
|-----------------------------------|---|---------------|
| COLOR | NEGRO | N/A |
| MATERIA PRIMA | POLIETILENO | N/A |
| DIÁMETRO EXTERIOR | 19 - 20 | mm |
| DIÁMETRO INTERIOR | 14.1 - 15.1 | mm |
| CONTRACCIÓN | 0 - 2 | % |
| EXCENRICIDAD | 0 - 30 | % |
| FLAMABILIDAD DE MATERIALES | VELOCIDAD DE QUEMADO MENOR A 100 | mm/min |
| RESISTENCIA A LA TENSIÓN | MAYOR A 70 | N |
| ELONGACIÓN | 100 - 300 | % |
| RESISTENCIA A FLAMA | 15 | seg. |
| RESISTENCIA AL CALOR | NO SE DEFORMACIÓN HASTA 90 | °C |
| LONGITUD DE PRODUCTO | 50 METROS +/- 1% | m |

Fecha de última actualización: **20/04/2023**

Clave:

P-RLN20-050

Línea: AUTOMOTRIZ

Descripción:

Poliflex negro automotriz ranurado de 1/2" con 50m

Diámetro nominal:

DN 16 (20 MM)


Tipo: RANURADO

Norma de Referencia:

ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA INTERNOS

Norma de Aplicación:

FMVSS 302 / ISO 3795

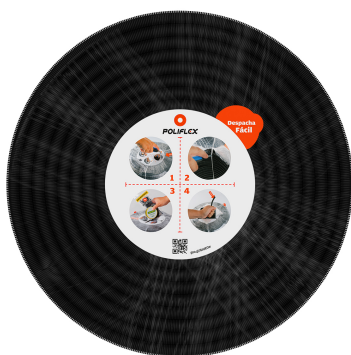

PRESENTACIÓN

Rollo emplayado con etiqueta para su identificación, Kit de Instalación, Sello de garantía, Asa y flecha identificadora de punta. PRESENTACIÓN "DESPACHA FÁCIL"

ALMACENAMIENTO

Se recomienda NO almacenar expuesto a intemperie y/o a temperatura mayor a los 35° C